

# LA GRANDE FLEXIBILITÉ DES SYSTÈMES MULTIZONES

## Gestion indépendante des zones de confort

Puisque les besoins varient d'un étage à l'autre, d'une pièce à l'autre, et même d'un individu à l'autre, les systèmes multizones Fujitsu permettent de régler les températures de chaque unité intérieure de façon indépendante, créant des zones de confort parfait partout dans votre résidence.

## Installation simple et rapide

Faciles à installer, ils ne nécessitent pas de rénovations majeures et s'installent en moins d'une journée.

## Fonctionnement silencieux

Les systèmes Fujitsu sont jusqu'à 40 % plus silencieux que tout autre système central conventionnel.

## Haut rendement énergétique

Les systèmes multizones Fujitsu offrent un confort supérieur et leur conception de pointe leur confère le titre de véritables économiseurs d'énergie.

Fujitsu équipe ses appareils de la technologie Inverter, laquelle permet de moduler les niveaux de puissance selon les besoins. Elle permet d'atteindre rapidement la température désirée, soit 30 % plus rapidement qu'un système muni d'une technologie conventionnelle, puis module son fonctionnement pour maintenir cette température constante. Cette technologie élimine donc les pointes de consommation d'énergie dues aux redémarrages successifs, et permet de réduire de façon significative les coûts de consommation en électricité.

### UNITÉS EXTÉRIEURES

18, 24, 36 & 45 000 BTU

### CAPACITÉ DE CHAUFFAGE AMÉLIORÉE

La capacité de chauffage lors de basses températures extérieures a été améliorée par l'adoption d'un grand échangeur de chaleur et d'un compresseur haute capacité.



AOU18-24RLXFZ

AOU36RLXFZ1

AOU45RLXFZ



compresseur DC double rotatif à grande capacité, haute performance, peu bruyant

**CTEB** -26°C

\*\* Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

		AOU18RLXFZ	AOU24RLXFZ	AOU36RLXFZ1	AOU45RLXFZ	AOU18RLXFZH	AOU24RLXFZH	AOU36RLXFZH
Nombre d'unités int. connectables		2	2 à 3	3 à 4	2 à 5	2	2 à 3	2 à 4
Capacité d'unités int. connectables		BTU 14 à 21 000 <sup>1</sup>	14 à 27 000 <sup>1</sup>	27 à 39 000 <sup>1</sup>	34 à 54 000	14 à 21 000 <sup>1</sup>	14 à 27 000 <sup>1</sup>	27 à 39 000
Dimension de fusible recommandée		(A) 15	20	30	30	20	30	40
Niveau de pression acoustique clim.		d B(A) 49	51	53	53	48	50	53
Niveau de pression acoustique chauf.		d B(A) 49	52	55	55	50	52	55
Longueur max. cond. totale		pi (m) 164 (50)	164 (50)	230 (70)	262 (80)	164 (50)	230 (70)	230 (70)
Longueur max. cond. chaque		pi (m) 82 (25)	82 (25)	82 (25)	82 (25)	82 (25)	82 (25)	82 (25)
Différence hauteur max. cond. entre unités intérieures		pi (m) 33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
Différence hauteur max. cond. entre unités extérieures et intérieures		pi (m) 49 (15)	49 (15)	49 (15)	49 (15)	49 (15)	49 (15)	49 (15)
Dimension	Hauteur	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	32 11/16 (830)	39 5/16 (998)	32 11/16 (830)	32 11/16 (830)	39 5/16 (998)
	Largeur	35 7/16 (900)	35 7/16 (900)	35 7/16 (900)	38 3/16 (970)	35 7/16 (900)	35 7/16 (900)	38 3/16 (970)
	Profondeur	13 (330)	13 (330)	13 (330)	14 9/16 (370)	13 (330)	13 (330)	14 9/16 (370)
Admissible à la subvention**		OUI	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI

<sup>1</sup>Voir tableau au verso pour combinaisons possibles. Certaines combinaisons sont certifiées Energy Star. Informez-vous auprès de votre détaillant.

## SYSTÈMES MURAUX

7, 9, 12, 15, 18 & 24 000 BTU



### Caractéristiques

- Filtre catéchine de pomme
- Filtre à ions désodorisant
- Mode nuit
- Minuterie 24 heures
- Mode déshumidification
- Volets motorisés : 4 dir.\*
- Mode automatique
- Mode silencieux
- Redémarrage automatique
- Inversion automatique
- Diffuseur automatique\*

\* Sur modèles ASUH18 & 24RLF seulement.


Emplacement discret en hauteur sur le au mur. L'élimination des conduits augmente l'efficacité.

- Fonctionnement silencieux
- Facile d'entretien
- Efficacité élevée permettant de réduire les factures d'électricité

			ASUH07LPAS	ASUH09LPAS	ASUH12LPAS	ASUH15LPAS	ASUH18LPAS	ASUH24LPAS	
Capacité nominale	Climatisation	BTU/h	7 000	9 000	12 000	14 000	18 000	24 000	
	Chauffage		7 500	9 600	12 800	16 000	19 200	25 600	
Circulation d'air	Clim. (haut, moyen, bas, silenc.)	CFM (m <sup>3</sup> /h)	383, 318, 253, 188 (650, 540, 430, 320)	412, 330, 253, 188 (700, 560, 430, 320)	412, 330, 253, 182 (700, 560, 430, 310)	453, 353, 265, 182 (770 600, 450, 310)	530, 471, 377, 241 (900 800, 640, 410)	642, 530, 471, 306 (1, 090 900 800, 520)	
Niveau sonore	Clim. (haut, moyen, bas, silenc.)	dB(A)	38, 33, 29, 21	40, 34, 29, 21	40, 35, 30, 21	43, 36, 30, 21	44, 42, 37, 26	49, 44, 42, 31	
	Chauf. (haut, moyen, bas, silenc.)		41, 35, 31, 22	42, 36, 31, 22	42, 38, 33, 22	44, 39, 33, 24	43, 39, 34, 28	47, 43, 37, 32	
Direction de l'air	Horizontal		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
	Vertical		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
Filtre à ions désodorisant			Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	
Filtre catéchine de pomme			Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	Jetable	
Dimensions	Haut. x Larg. x Prof.		po (mm)		10 5/8 x 32 13/16 x 8 3/4 (270 x 834 x 222)	10 5/8 x 32 13/16 x 8 3/4 (270 x 834 x 222)	10 5/8 x 32 13/16 x 8 3/4 (270 x 834 x 222)	11 x 38 9/16 x 9 7/16 (280 x 980 x 240)	11 x 38 9/16 x 9 7/16 (280 x 980 x 240)

## CONSOLES AU PLANCHER

9, 12 & 15 000 BTU

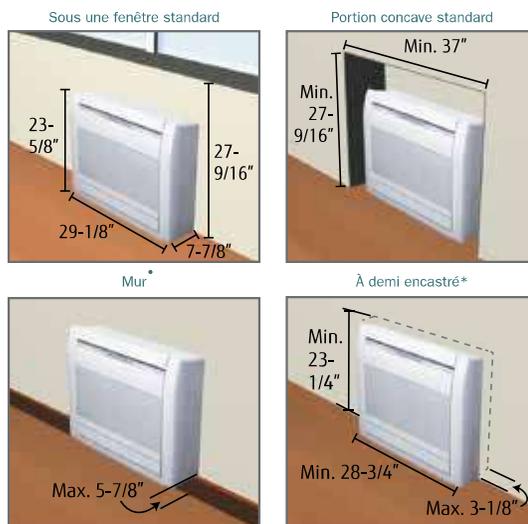

### Caractéristiques

- Télécommande sans fil
- Filtre catéchine de pomme
- Filtre à ions désodorisant
- Mode nuit
- Minuterie 24 heures
- Volets motorisés haut/bas
- Mode automatique
- Fonction basse température
- Mode économie
- Redémarrage automatique
- Inversion automatique
- Mode de fonctionnement puissant

Les consoles au plancher sont idéales pour le remplacement de radiateurs ou pour toute pièce dont l'espace est limité telle qu'une cuisine ou un solarium.

- Taille compacte qui s'insère facilement sous une fenêtre standard
- Double flux d'air pour une meilleure diffusion de la chaleur
- Télécommande sans fil stylée

			AGU9RLF	AGU12RLF	AGU15RLF
Capacité nominale	Climatisation	BTU/h	9 000	12 000	14 000
	Chauffage		9 600	12 800	16 000
Circulation d'air	Clim. (haut, moyen, bas, silenc.)	CFM (m <sup>3</sup> /h)	312, 259, 212, 159 (530, 440, 360, 270)	353, 288, 224, 159 (600, 490, 380, 270)	383, 306, 235, 159 (650, 520, 400, 270)
Niveau sonore	Clim. (haut, moyen, bas, silenc.)	dB(A)	39, 34, 28, 22	42, 36, 30, 22	44, 38, 31, 22
	Chauf. (haut, moyen, bas, silenc.)		39, 35, 30, 22	42, 38, 32, 22	44, 39, 33, 22
Vitesse du ventilateur			4 + Auto	4 + Auto	4 + Auto
Filtre à ions désodorisant			Jetable	Jetable	Jetable
Filtre catéchine de pomme			Jetable	Jetable	Jetable
Dimensions	Haut. x Larg. x Prof.		po (mm)		23 5/8 x 29 1/8 x 7 7/8 (600 x 740 x 200)